


UCFS 201 ... UCFS 212 FLANSCHLAGER, GUSSGEHÄUSE

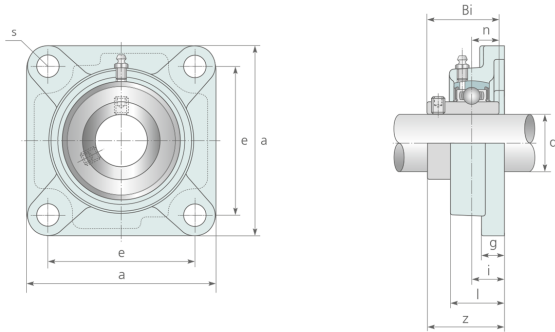

	Abmessungen [mm]													Tragzahl [kN]		Gewicht
	d[mm]	a	e	i		l	s	z	Bi	n	S Schraube	Lager	Gehäuse	dyn.C	stat.C0	[kg]
UCFS 201	12	86	63,5	20,6	9,5	33,0	11,0	38,9	31,0	12,7	M10	UCÄcä, -â€²20	FS 201	12,8	6,7	0,80
UCFS 202	15	86	63,5	20,6	9,5	33,0	11,0	38,9	31,0	12,7	M10	UCÄcä, -â€²20	FS 202	12,8	6,7	0,79
UCFS 203	17	86	63,5	20,6	9,5	33,0	11,0	38,9	31,0	12,7	M10	UCÄcä, -â€²20	FS 203	12,8	6,7	0,77
UCFS 204	20	86	63,5	20,6	9,5	33,0	11,0	38,9	31,0	12,7	M10	UCÄcä, -â€²20	FS 204	12,8	6,7	0,76
UCFS 205	25	95	70,0	21,0	11,0	35,0	11,5	40,7	34,0	14,3	M10	UCÄcä, -â€²20	FS 205	14,0	7,9	1,03
UCFS 206	30	108	82,6	22,6	11,0	37,3	13,0	44,8	38,1	15,9	M12	UCÄcä, -â€²20	FS 206	19,5	11,3	1,40
UCFS 207	35	117	92,0	22,2	13,0	38,0	13,0	47,6	42,9	17,5	M12	UCÄcä, -â€²20	FS 207	25,7	15,4	1,80
UCFS 208	40	130	101,6	24,6	16,0	41,3	14,0	54,8	49,2	19,0	M12	UCÄcä, -â€²20	FS 208	32,0	17,8	2,15
UCFS 209	45	137	105,0	24,6	16,0	42,0	16,0	54,8	49,2	19,0	M14	UCÄcä, -â€²20	FS 209	32,7	20,2	2,52
UCFS 210	50	143	111,0	27,8	16,0	46,0	16,0	60,4	51,6	19,0	M14	UCÄcä, -â€²21	FS 210	35,1	23,1	3,00
UCFS 211	55	162	130,0	31,0	17,5	50,0	17,0	64,4	55,6	22,2	M16	UCÄcä, -â€²21	FS 211	43,6	29,3	3,80
UCFS 212	60	175	143,0	34,1	17,5	54,8	17,0	73,8	65,1	25,4	M16	UCÄcä, -â€²21	FS 212	52,4	36,0	4,88