


Kugellager Bohrung 2-5 mm

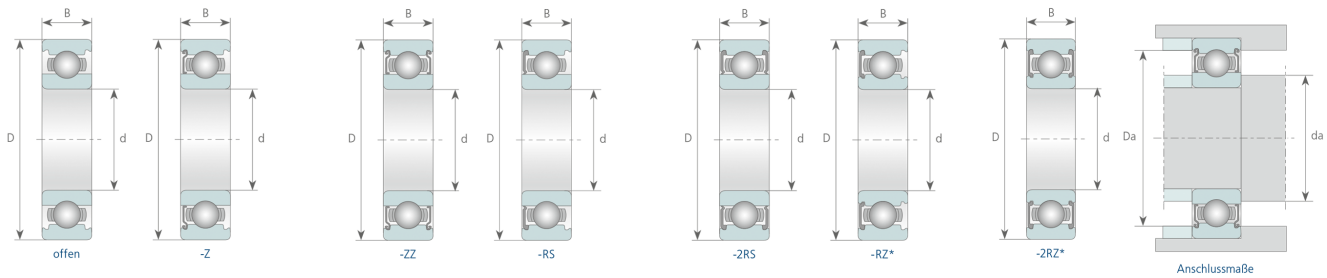

Kurz-Zeichen	Haupt-Abmessungen [mm]			Trag-Zahlen [N]		Grenz-Drehzahlen [min-1]		Anschluss-Maße [mm]		Gewicht [kg]
	d	D	B	dyn. Cr	stat. Cor	Fett	Öl	da min	Da max	
MR72	2	7	2,5	260	75	62000	74000	0,0	0,0	0,00042
MR72-ZZ	2	7	3,0	260	75	62000	0	0,0	0,0	0,00042
MR72-2RS	2	7	3,0	260	75	0	0	0,0	0,0	0,00042
MR93	3	9	2,5	390	110	53000	62000	0,0	0,0	0,00075
623-ZZ	3	10	4,0	650	220	53000	0	4,4	8,6	0,00145
623-2RS	3	10	4,0	650	220	40000	0	4,4	8,6	0,00145
MR83-2RS	3	8	3,0	377	110	0	0	0,0	0,0	0,00048
MR93-2RS	3	9	4,0	390	110	0	0	0,0	0,0	0,00075
683-ZZ	3	7	3,0	208	60	61000	0	4,2	5,8	0,00032
683	3	7	2,0	208	60	61000	71000	4,2	5,8	0,00032
683-2RS	3	7	3,0	208	60	0	0	4,2	5,8	0,00032
MR83	3	8	2,5	377	110	53000	66000	0,0	0,0	0,00048
623	3	10	4,0	650	220	53000	61000	4,4	8,6	0,00145
MR83-ZZ	3	8	3,0	377	110	53000	0	0,0	0,0	0,00048
MR93-ZZ	3	9	4,0	390	110	53000	0	0,0	0,0	0,00075
MR84	4	8	2,0	260	80	55000	64000	0,0	0,0	0,00039
MR74-2RS	4	7	2,5	169	55	0	0	0,0	0,0	0,00023
624-2RS	4	13	4,0	1326	490	39000	0	5,8	11,2	0,00310
694	4	11	4,0	728	260	47000	55000	5,2	9,8	0,00170
MR74	4	7	2,0	169	55	57000	66000	0,0	0,0	0,00023
684	4	9	2,5	481	170	51000	60000	5,2	7,8	0,00065
694-2RS	4	11	4,0	728	260	0	0	5,2	9,8	0,00170
684-2RS	4	9	4,0	481	170	0	0	5,2	7,8	0,00065
MR84-2RS	4	8	3,0	260	80	0	0	0,0	0,0	0,00039
MR104-2RS	4	10	4,0	390	120	0	0	0,0	0,0	0,00090
694-ZZ	4	11	4,0	728	260	47000	0	5,2	9,8	0,00170
624	4	13	5,0	1326	490	44000	51000	5,8	11,2	0,00310
634-2RS	4	16	5,0	1365	500	27000	0	6,4	13,6	0,00540
634-ZZ	4	16	5,0	1365	500	39000	0	6,4	13,6	0,00540
624-ZZ	4	13	5,0	1326	490	44000	0	5,8	11,2	0,00310
684-ZZ	4	9	4,0	481	170	51000	0	5,2	7,8	0,00065
MR104	4	10	3,0	390	120	48000	58000	0,0	0,0	0,00090
MR74-ZZ	4	7	2,5	169	55	57000	0	0,0	0,0	0,00023
MR104-ZZ	4	10	4,0	390	120	48000	0	0,0	0,0	0,00090

Kugellager Bohrung 2-5 mm

Kurz-Zeichen	Haupt-Abmessungen [mm]			Trag-Zahlen [N]		Grenz-Drehzahlen [min-1]		Anschluss-Maße [mm]		Gewicht [kg]
	d	D	B	dyn. Cr	stat. Cor	Fett	Öl	da min	Da max	
MR84-ZZ	4	8	3,0	260	80	55000	0	0,0	0,0	0,00039
634	4	16	5,0	1365	500	39000	46200	6,4	13,6	0,00540
695-ZZ	5	13	4,0	1105	410	42000	0	6,6	11,4	0,00240
MR105	5	10	3,0	286	90	47000	55000	0,0	0,0	0,00090
685-ZZ	5	11	5,0	728	260	45000	0	6,2	9,8	0,00116
MR95	5	9	2,5	286	90	48000	58000	0,0	0,0	0,00054
695	5	13	4,0	1105	410	42000	49000	6,6	11,4	0,00240
MR85	5	8	2,0	182	65	51000	60000	0,0	0,0	0,00025
605-2RS	5	14	5,0	1352	500	0	0	6,6	12,4	0,00300
MR85-2RS	5	8	2,5	182	65	0	0	0,0	0,0	0,00025
605	5	14	5,0	1352	500	41000	48000	6,6	12,4	0,00300
625	5	16	5,0	1768	670	39000	46000	7,4	13,6	0,00500
695-2RS	5	13	4,0	1105	410	0	0	6,6	11,4	0,00240
MR95-ZZ	5	9	3,0	286	90	48000	0	0,0	0,0	0,00054
635-ZZ	5	19	6,0	2379	900	36000	0	7,4	16,6	0,00900
685-2RS	5	11	5,0	728	260	0	0	6,2	9,8	0,00116
MR95-2RS	5	9	3,0	286	90	0	0	0,0	0,0	0,00054
685	5	11	3,0	728	260	45000	54000	6,2	9,8	0,00116
625-2RS	5	16	5,0	1768	670	27000	0	7,4	13,6	0,00500
635	5	19	6,0	2379	900	36000	42000	7,4	16,6	0,00900
635-2RS	5	19	6,0	2379	900	21000	0	7,4	16,6	0,00900
625-ZZ	5	16	5,0	1768	670	39000	0	7,4	13,6	0,00500
MR105-2RS	5	10	4,0	286	90	0	0	0,0	0,0	0,00090
MR85-ZZ	5	8	2,5	182	65	51000	0	0,0	0,0	0,00025
MR105-ZZ	5	10	4,0	286	90	47000	0	0,0	0,0	0,00090
605-ZZ	5	14	5,0	1352	500	41000	0	6,6	12,4	0,00300