


S 30.. K Stehlagergehäuse

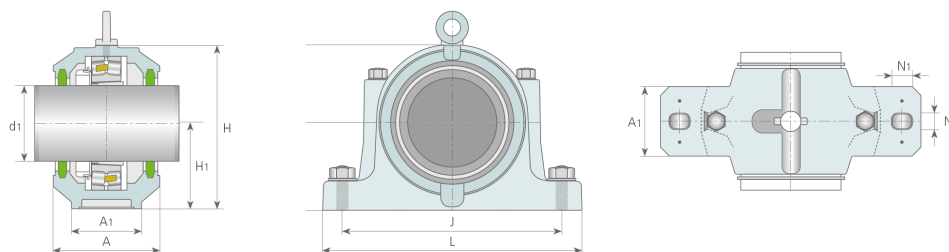

Stehlagergehäuse S 30.. K - Schmierstoff Erstbefüllung

Gehäuse	Erstbefüllung des Gehäuses bei seitlicher Zufuhr ¹⁾
Kurzzeichen	kg
S 3024 K	0,5
S 3026 K	0,8
S 3028 K	0,9
S 3030 K	1,1
S 3032 K	1,2
S 3034 K	1,4
S 3036 K	1,7
S 3038 K	1,9
S 3040 K	2,2
S 3044 K	2,9
S 3048 K	3,2
S 3052 K	4,5
S 3056 K	5,1

¹⁾ Den Empfehlungen des Schmierstoffherstellers gilt es zu folgen und können von diesen Mengenangaben abweichen.

Kurz-bez.	d1	A	A1	H	H1	L	J	N1	N	Lager2	Spann-hülsen	Festringe	Enddeckel	Filtzstreifen	kg
S 3024 K	110	150	110	215	112	390	320	36	30	23024 CAKW33	H 3024	FRB 180 / 10	DK 3024	FS 3024	16,5
S 3026 K	115	160	120	239	125	420	350	36	30	23026 CAKW33	H 3026	FRB 200 / 10	DK 3026	FS 3026	19,3
S 3028 K	125	170	120	259	140	420	350	36	30	23028 CAKW33	H 3028	FRB 210 / 10	DK 3028	FS 3028	24,6
S 3030 K	135	175	130	278	150	460	380	36	30	23030 CAKW33	H 3030	FRB 225 / 10	DK 3030	FS 3030	29,0
S 3032 K	140	190	130	288	150	470	390	36	30	23032 CAKW33	H 3032	FRB 240 / 10	DK 3032	FS 3032	37,0
S 3034 K	150	200	160	320	160	540	450	48	36	23034 CAKW33	H 3034	FRB 260 / 10	DK 3034	FS 3034	45,0
S 3036 K	160	210	160	340	170	560	470	48	36	23036 CAKW33	H 3036	FRB 280 / 10	DK 3036	FS 3036	65,0
S 3038 K	170	210	160	353	170	560	470	48	36	23038 CAKW33	H 3038	FRB 290 / 10	DK 3038	FS 3038	67,0
S 3040 K	180	235	170	373	180	615	515	48	36	23040 CAKW33	H 3040	FRB 310 / 10	DK 3040	FS 3040	72,0
S 3044 K	200	255	190	408	200	690	580	50	42	23044 CAKW33	H 3044	FRB 340 / 10	DK 3044	FS 3044	98,0

S 30.. K Stehlagergehäuse

Kurz-bez.	d1	A	A1	H	H1	L	J	N1	N	Lager2	Spann-hülsen	Festringe	Enddeckel	Filzstreifen	kg
S 3048 K	220	265	200	433	210	720	610	50	42	23048 CAKW33	H 3048	FRB 360 / 10	DK 3048	FS 3048	110,0
S 3052 K	240	285	220	485	240	820	680	70	52	23052 CAKW33	H 3052	FRB 400 / 10	DK 3052	FS 3052	148,0
S 3056 K	260	295	230	505	250	860	720	70	52	23056 CAKW33	H 3056	FRB 420 / 10	DK 3056	FS 3056	165,0