


Kugellager

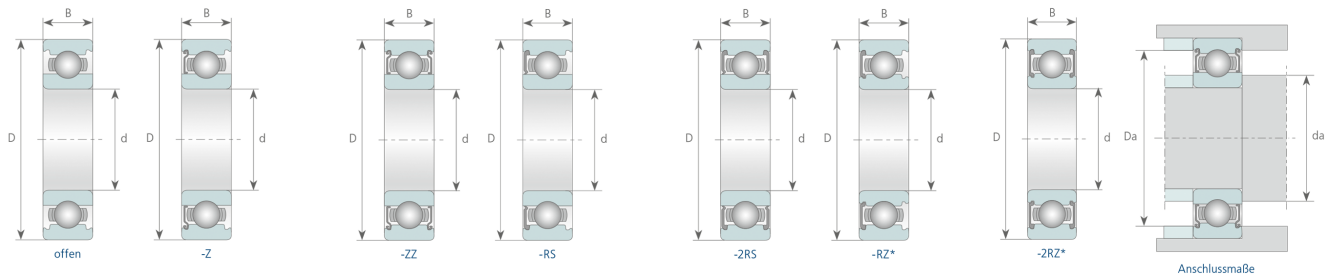

Kurz-Zeichen	Haupt-Abmessungen [mm]			Trag-Zahlen [N]		Grenz-Drehzahlen [min ⁻¹]		Anschluss-Maße [mm]		Gewicht [kg]
	d	D	B	dyn. Cr	stat. Cor	Fett	Öl	da min	Da max	
623	3	10	4,0	650	220	53000	61000	4,4	8,6	0,00145
623-ZZ	3	10	4,0	650	220	53000	0	4,4	8,6	0,00145
623-2RS	3	10	4,0	650	220	40000	0	4,4	8,6	0,00145
624-ZZ	4	13	5,0	1326	490	44000	0	5,8	11,2	0,00310
624	4	13	5,0	1326	490	44000	51000	5,8	11,2	0,00310
624-2RS	4	13	4,0	1326	490	39000	0	5,8	11,2	0,00310
625	5	16	5,0	1768	670	39000	46000	7,4	13,6	0,00500
625-ZZ	5	16	5,0	1768	670	39000	0	7,4	13,6	0,00500
625-2RS	5	16	5,0	1768	670	27000	0	7,4	13,6	0,00500
626 **	6	19	6,0	2288	860	36000	42000	8,4	16,6	0,00840
626-ZZ **	6	19	6,0	2288	860	36000	0	8,4	16,6	0,00840
626-2RS **	6	19	6,0	2288	860	21000	0	8,4	16,6	0,00840
627-2RS **	7	22	7,0	3380	1320	29000	0	9,4	19,6	0,01300
627-ZZ **	7	22	7,0	3380	1320	34000	0	9,4	19,6	0,01300
627 **	7	22	7,0	3380	1320	34000	39000	9,4	19,6	0,01300
628 **	8	24	8,0	3350	1410	33000	38000	10,4	21,6	0,01700
628-ZZ **	8	24	8,0	3350	1410	33000	0	10,4	21,6	0,01700
628-2RS **	8	24	8,0	3350	1410	20000	0	10,4	21,6	0,01700
629 **	9	26	8,0	4615	1816	32000	37000	11,4	23,6	0,02000
629-ZZ **	9	26	8,0	4615	1816	32000	0	11,4	23,6	0,02000
629-2RS **	9	26	8,0	4615	1816	27000	0	11,4	23,6	0,02000