Kugellager

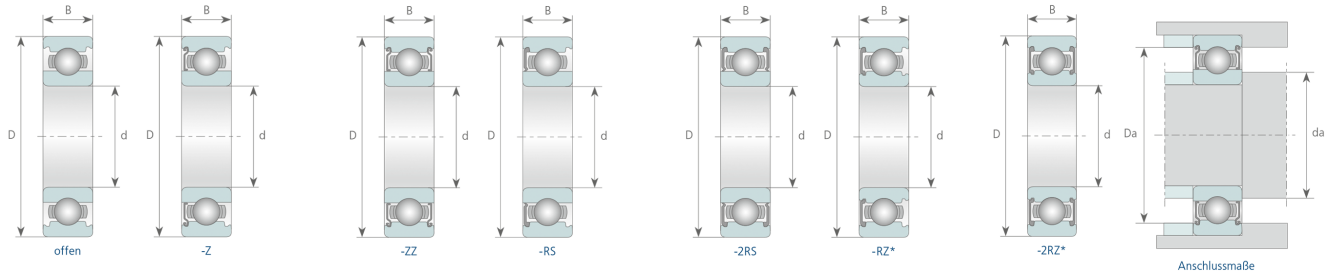

Kurz-Zeichen	Haupt-Abmessungen [mm]			Trag-Zahlen [N]		Grenz-Drehzahlen [min-1]		Anschluss-Maße [mm]		Gewicht [kg]
	d	D	B	dyn. Cr	stat. Cor	Fett	Öl	da min	Da max	
6200 **	10	30	9,0	5100	2400	26000	32000	14,2	25,8	0,03200
SS-6200-2RS	10	30	9,0	4600	2100	15000	0	14,2	25,8	0,03200
6200-2RS **	10	30	9,0	5100	2400	17000	0	14,2	25,8	0,03200
6200-ZZ **	10	30	9,0	5100	2400	26000	0	14,2	25,8	0,03200
6201 **	12	32	10,0	6800	3050	22000	28000	16,2	27,8	0,03700
6201-ZZ **	12	32	10,0	6800	3050	22000	0	16,2	27,8	0,03700
SS-6201-2RS	12	32	10,0	5500	2500	13000	0	16,2	27,8	0,03700
6201-2RS **	12	32	10,0	6800	3050	15000	0	16,2	27,8	0,03700
6202-ZZ **	15	35	11,0	7650	3750	19000	0	19,2	30,8	0,04600
6202 **	15	35	11,0	7650	3750	19000	24000	19,2	30,8	0,04600
SS-6202-2RS	15	35	11,0	6900	3200	12000	0	19,2	30,8	0,04500
6202-2RS **	15	35	11,0	7650	3750	13000	0	19,2	30,8	0,04600
6203 **	17	40	12,0	9550	4800	17000	20000	21,2	35,8	0,07000
6203-ZZ **	17	40	12,0	9550	4800	17000	0	21,2	35,8	0,07000
6203-2RS **	17	40	12,0	9550	4800	11000	0	21,2	35,8	0,07000
SS-6203-2RS	17	40	12,0	8600	4100	10000	0	21,2	35,8	0,06600
6204-2RS **	20	47	14,0	12800	6650	10000	0	25,6	41,4	0,11800
SS-6204-2RS	20	47	14,0	11500	6000	8000	0	25,6	41,4	0,10600
6204 **	20	47	14,0	12800	6650	15000	18000	25,6	41,4	0,11800
6204-ZZ **	20	47	14,0	12800	6650	15000	0	25,6	41,4	0,11800
6205 **	25	52	15,0	14000	7850	12000	15000	30,6	46,4	0,14200
SS-6205-2RS	25	52	15,0	12600	7000	7000	0	30,6	46,4	0,12800
6205-ZZ **	25	52	15,0	14000	7850	12000	0	30,6	46,4	0,14200
6205-2RS **	25	52	15,0	14000	7850	8000	0	30,6	46,4	0,14200
6206-ZZ **	30	62	16,0	19500	11300	10000	0	35,6	56,4	0,21000
SS-6206-2RS	30	62	16,0	17500	10100	5800	0	35,6	56,4	0,19900
6206 **	30	62	16,0	19500	11300	10000	13000	35,6	56,4	0,21000
6206-2RS **	30	62	16,0	19500	11300	7000	0	35,6	56,4	0,21000
SS-6207-2RS	35	72	17,0	23000	13800	5000	0	42,0	65,0	0,28800
6207-ZZ **	35	72	17,0	25700	15400	9000	0	42,0	65,0	0,31500
6207-2RS **	35	72	17,0	25700	15400	6000	0	42,0	65,0	0,31500
6207 **	35	72	17,0	25700	15400	9000	11000	42,0	65,0	0,31500
SS-6208-2RS	40	80	18,0	26200	16000	4500	0	47,0	73,0	0,36600
6208-2RS **	40	80	18,0	32000	17800	5600	0	47,0	73,0	0,40200

Kugellager

Kurz-Zeichen	Haupt-Abmessungen [mm]			Trag-Zahlen [N]		Grenz-Drehzahlen [min-1]		Anschluss-Maße [mm]		Gewicht [kg]
	d	D	B	dyn. Cr	stat. Cor	Fett	Öl	da min	Da max	
6208-ZZ **	40	80	18,0	32000	17800	8500	0	47,0	73,0	0,40200
6208 **	40	80	18,0	32000	17800	8500	10000	47,0	73,0	0,40200
SS-6209-2RS	45	85	19,0	29430	18100	4240	0	52,0	78,0	0,41400
6209-ZZ **	45	85	19,0	32700	20200	8000	0	52,0	78,0	0,41400
6209-2RS **	45	85	19,0	32700	20200	5300	0	52,0	78,0	0,41400
6209 **	45	85	19,0	32700	20200	8000	9500	52,0	78,0	0,41400
6210-ZZ **	50	90	20,0	35100	23100	7000	0	57,0	83,0	0,46000
SS-6210-2RS	50	90	20,0	31600	23200	3600	0	57,0	83,0	0,46000
6210-2RS **	50	90	20,0	35100	23100	4500	0	57,0	83,0	0,46000
6210 **	50	90	20,0	35100	23100	7000	8500	57,0	83,0	0,46000
SS-6211-2RS	55	100	21,0	39200	26400	3200	0	64,0	91,0	0,61100
6211-ZZ **	55	100	21,0	43600	29300	6300	0	64,0	91,0	0,61100
6211-2RS **	55	100	21,0	43600	29300	4000	0	64,0	91,0	0,61100
6211 **	55	100	21,0	43600	29300	6300	7500	64,0	91,0	0,61100
6212-ZZ **	60	110	22,0	52400	36000	6000	0	69,0	99,9	0,78000
6212 **	60	110	22,0	52400	36000	6000	7000	69,0	99,9	0,78000
SS-6212-2RS	60	110	22,0	47500	32500	3000	0	69,0	99,9	0,78000
6212-2RS **	60	110	22,0	52400	36000	4000	0	69,0	99,9	0,78000
6213 **	65	120	23,0	57200	40000	5300	6300	74,0	99,9	0,99500
6213-2RS **	65	120	23,0	57200	40000	3600	0	74,0	99,9	0,99500
6213-ZZ **	65	120	23,0	57200	40000	5300	0	74,0	99,9	0,99500
SS-6214-2RS	70	125	24,0	56000	39700	2850	0	79,0	99,9	1,07000
6214-2RS **	70	125	24,0	62200	44100	3400	0	79,0	99,9	1,07000
6214 **	70	125	24,0	62200	44100	5000	6000	79,0	99,9	1,07000
6214-ZZ **	70	125	24,0	62200	44100	5000	0	79,0	99,9	1,07000
6215-2RS **	75	130	25,0	67400	49300	3200	0	84,0	99,9	1,18000
6215-ZZ **	75	130	25,0	67400	49300	4800	0	84,0	99,9	1,18000
6215 **	75	130	25,0	67400	49300	4800	5600	84,0	99,9	1,18000
6216-2RS **	80	140	26,0	72700	53000	3000	0	91,0	99,9	1,40000
6216 **	80	140	26,0	72700	53000	4500	5300	91,0	99,9	1,40000
6216-ZZ **	80	140	26,0	72700	53000	4500	0	91,0	99,9	1,40000
6217-2RS **	85	150	28,0	83200	61900	2800	0	96,0	99,9	1,80000
6217 **	85	150	28,0	83200	61900	4300	5000	96,0	99,9	1,80000
6217-ZZ **	85	150	28,0	83200	61900	4300	0	96,0	99,9	1,80000
6218-ZZ	90	160	30,0	95600	71500	3800	0	99,9	99,9	2,16000
6218	90	160	30,0	95600	71500	3800	4500	99,9	99,9	2,16000
6218-2RS	90	160	30,0	95600	71500	2600	0	99,9	99,9	2,16000
6219-2RS	95	170	32,0	109000	81900	2500	0	99,9	99,9	2,60000
6219-ZZ	95	170	32,0	109000	81900	3600	0	99,9	99,9	2,60000
6219	95	170	32,0	109000	81900	3600	4300	99,9	99,9	2,60000
6220	100	180	34,0	124000	93000	3400	4000	99,9	99,9	3,50000
6220-ZZ	100	180	34,0	124000	93000	3400	0	99,9	99,9	3,50000
6220-2RS	100	180	34,0	124000	93000	2300	0	99,9	99,9	3,50000
6221-ZZ	105	190	36,0	133000	104000	3200	0	99,9	99,9	3,70000
6221	105	190	36,0	133000	104000	3200	3800	99,9	99,9	3,70000

Kugellager

Kurz-Zeichen	Haupt-Abmessungen [mm]			Trag-Zahlen [N]		Grenz-Drehzahlen [min-1]		Anschluss-Maße [mm]		Gewicht [kg]
	d	D	B	dyn. Cr	stat. Cor	Fett	Öl	da min	Da max	
6221-2RS	105	190	36,0	133000	104000	0	0	99,9	99,9	3,70000
6222-ZZ	110	200	38,0	143000	118000	3000	0	99,9	99,9	4,35000
6222	110	200	38,0	143000	118000	3000	3600	99,9	99,9	4,35000
6222-2RS	110	200	38,0	143000	118000	0	0	99,9	99,9	4,35000
6224-ZZ	120	215	40,0	155000	131000	2800	0	99,9	99,9	5,15000
6224-2RS	120	215	40,0	155000	131000	0	0	99,9	99,9	5,15000
6224	120	215	40,0	155000	131000	2800	3400	99,9	99,9	5,15000
6226	130	230	40,0	167000	146000	2600	3100	99,9	99,9	6,00000
6226-2RS	130	230	40,0	167000	146000	0	0	99,9	99,9	6,00000
6226-ZZ	130	230	40,0	167000	146000	2600	0	99,9	99,9	6,00000
6228	140	250	42,0	176000	164000	2400	3000	99,9	99,9	7,50000
6230	150	270	45,0	176000	170000	2000	2600	99,9	99,9	9,60000
6232	160	290	48,0	185000	186000	1900	2400	99,9	99,9	15,00000
6234	170	310	52,0	212000	224000	1900	2400	99,9	99,9	17,50000
6236	180	320	52,0	227000	242000	1800	2200	99,9	99,9	18,50000
6238	190	340	55,0	255000	278000	1700	2000	99,9	99,9	23,00000
6240	200	360	58,0	280000	314000	1700	2000	99,9	99,9	28,00000
6244	220	400	65,0	311000	376000	1500	1800	99,9	99,9	37,00000
6248	240	440	72,0	360000	470000	1300	1600	99,9	99,9	51,00000